




CLÔTURE EN KIT

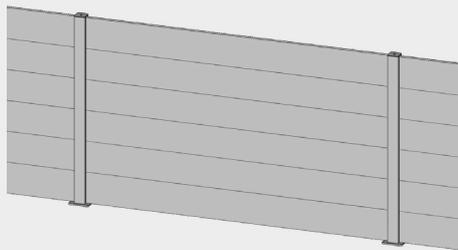


MODÈLE STANDARD





Idéale pour des longs linéaires, la clôture en kit permet une grande flexibilité de pose. De nombreuses options permettent de s'adapter aux choix esthétiques et différentes contraintes techniques.

LES AVANTAGES :

- Large choix esthétique :
 - Remplissage en lames de 200 ou de 80 mm
 - Ajourage en lames de 80 mm avec espace de 30 mm
 - Possibilité d'intégrer des tôles laser
 - RAL 7016, 9005 et 9016 FT sans plus-value
 - Multi-RAL possible sans plus-value
- Platine invisible jusqu'à 1000 mm de hauteur
- Hauteur maxi 2100 mm avec entraxe de 2000 mm
- Gestion des angles de 90 à 180°



QUELQUES IDÉES DE RÉALISATION :

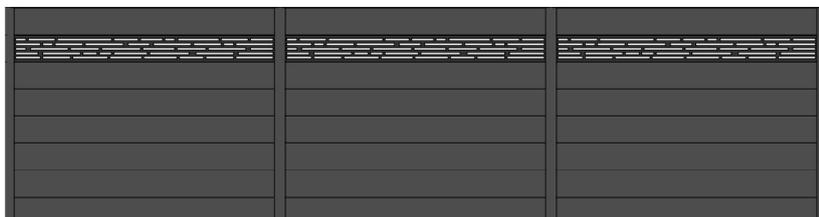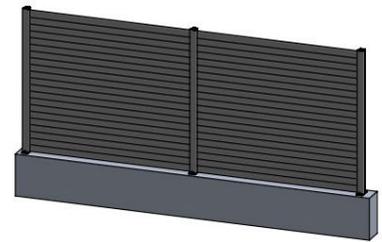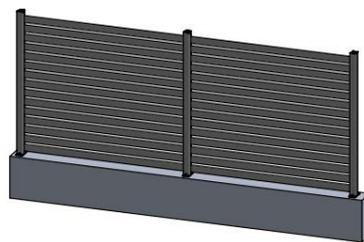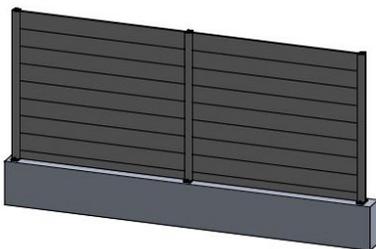

CARACTÉRISTIQUES & DESCRIPTION TECHNIQUE


Pour la pose et les hauteurs précises en fonction du type de lames, se référer à la notice d'installation spécifique

Les options de remplissage : Choisissez le décor ou mixez au gré de vos envies !

- Longueur standard : 1975 mm
- 3 RAL standards : 7016 FT, 9005 FT et 9016 FT (autre RAL ou finition en plus-value), possibilité de multi-RAL)


Remplissage en lames de 200 x 18 mm

- Vendu par paquet de 4



Remplissage en lames de 80 x 18 mm


- Vendu par paquet de 4



Ajourage avec lattes de 80 x 18 mm

- Vendu par paquet de 4
- Entretoise 35x2 ht 30 mm (8 entretoises incluses)

Pour un ajourage différent, il faudra ajuster les entretoises sur chantier



Décor Laser 1975 x 200 mm

- Vendu à l'unité

Motif Bulles



Motif Galets




Motif Éclats




Motif Lignes



Les poteaux & platines :



Poteau 80x80 mm



Poteau de départ & arrivée (si maçonnerie)



Chapeau + 2 vis TF 3.5x16




Demi chapeau + 2 rivets TF 4.8x12

- 4 hauteurs définies : 600 mm, 1250 mm, 1800 mm et 2700 mm
- 3 RAL standards : 7016 FT, 9005 FT et 9016 FT (autre RAL ou finition en plus-value)

OPTION - Kit de fixation :


- Pour fixation sur plot béton : Tige filetée W-VD-A/A4 M10-15/115, Scellement chimique WIT-UH300, Ecrou borgne laqué
- Pour fixation sur muret : Goujon d'ancrage W-FA/A4 M10-13/120, Ecrou borgne laqué
- Pour fixation avec platine invisible : Goujon d'ancrage W-FA/A4 M8-29/120




OPTION - Platines :



Platine + 4 vis TF 6.3x70 jusqu'à 1800 mm



Demi-platine + 2 vis TF 6.3x70 jusqu'à 1800 mm



Platine invisible + 3 vis TH 6x14

Possible jusqu'à 1000 mm de hauteur

OPTION - Joint de finition:

Le poteau permet de gérer tous les angles de 90° à 180°.

Le joint de finition en option est nécessaire pour les angles intermédiaires.

Hauteur maximale suivant le type de fixation :

Poteaux à sceller	2100 mm
Poteaux à platine sur plot béton	1800 mm
Poteaux à platine sur muret (largeur 250 mm mini.)	1250 mm
Poteaux à platine invisible sur muret (largeur 200 mm mini.)	1000 mm



TOUS NOS PRODUITS SONT PERSONNALISABLES À L'INFINI, CONTACTEZ-NOUS !