




## CLÔTURE ÉQUINOXE

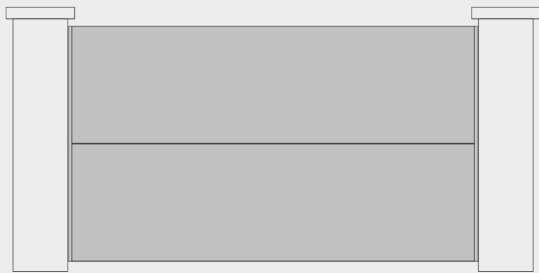

MODÈLE STANDARD

IDÉALE AVEC :

- Portail Équinoxe

## QUELQUES RÉALISATIONS



## DESCRIPTION TECHNIQUE

Forme	Droite
Mode de fixation	Pattes soudées
Section des montants	40 x 40 mm
Section des traverses	60 x 40 mm
Style de la tôle de remplissage	Pleine - vue extérieure + intérieure
Épaisseur de la tôle de remplissage	2 mm
Épaisseur des profils	3 mm
Assemblage des montants / traverses	Soudure au TIG
Assemblage de remplissage	Soudure au TIG
Garantie de la structure	10 ans
Garantie de la peinture	10 ans
Garantie des accessoires	2 ans
Personnalisation - Liste non exhaustive (Peut faire l'objet de plus-value, voir tarif ou nous consulter)	Disposition des tôles (horizontale, verticale, mixte) , décors collés sur le portail, ...
Matière	Aluminium
Process de traitement	Thermolaquage
Couleur du produit	Toute la palette RAL
Finitions possibles	Brillante, satinée ou texturée
Découpe boîte aux lettres ou compteur	Possible
Longueur maximale entre poteaux	2500 mm
Poteau nécessaire pour la fixation	80 x 80 x 3 mm (100 x 100 x 6 mm si hauteur > 2000 mm)



TOUS NOS PRODUITS SONT PERSONNALISABLES À L'INFINI, CONTACTEZ-NOUS !