



NOVA : LA PERGOLA EN TOUTE SIMPLICITÉ



Disponible en :



- Adossée
- Adossée en angle
- Autoportée sur demande

L'EXTENSION SIMPLE & ACCESSIBLE

La pergola NOVA, adossée à votre maison, offre une solution élégante pour agrandir votre espace de vie extérieur. Ses chéneaux arrondis apportent une touche de douceur, tandis que sa structure personnalisable permet d'ajouter des claustras pour un style unique et un confort optimisé

Accessible et de bonne qualité, elle allie praticité et esthétique à un budget avantageux, offrant une protection en toute simplicité.

CONFIGURATIONS & RÉALISATIONS

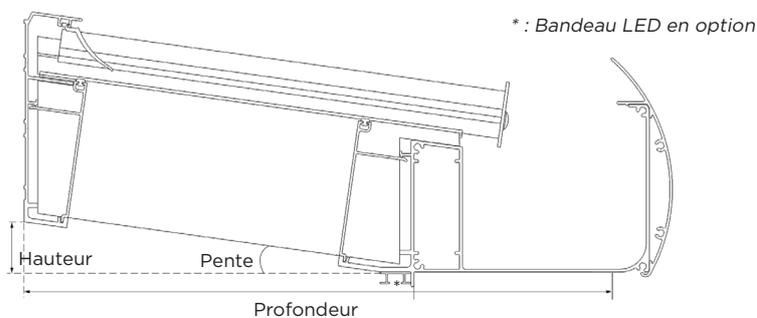

DESCRIPTION TECHNIQUE

| Forme | Adossée, adossée en angle (autoportée sur demande) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------|------|---------|------|------|------|------|-------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|-------|------------|------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|------|---|--|--|---|--|--|--|--|--|------|---|--|--|---|--|--|--|--|---|------|---|--|--|---|--|--|--|--|---|
| Matière | Aluminium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Configuration | Rectangle ou L : en angle droit (pas de biais) Déport des poteaux possible de 800 mm dans les 2 sens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pente | Vers l'extérieur de la maison (2 à 10%). Une faitière est également fournie pour assurer l'étanchéité entre la toiture et le bâtiment. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poteau de maintien | 110 x 141 mm. H: 2500 mm - à recouper sur chantier si nécessaire Fixation par platine sans vis apparente. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chéneau | 150 mm - chéneau arrondi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Panne | Chevron de 60 mm de large | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur de passage | 2500 mm maximum - Poteaux à recouper sur chantier | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions & Nombre de poteaux suivant la largeur (<u>perpendiculaire à la pente</u>) et la profondeur (<u>sens de la pente</u>) | <p>Sur-mesure</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="8">Largeur</th> </tr> <tr> <th>3000</th> <th>4000</th> <th>5000</th> <th>6000</th> <th>7000</th> <th>8000</th> <th>9000</th> <th>10000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">Profondeur</td> <td>2500</td> <td colspan="3">2</td> <td colspan="5">3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3000</td> <td colspan="3">2</td> <td colspan="5">3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3500</td> <td colspan="3">2</td> <td colspan="5">3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4000</td> <td colspan="3">2</td> <td colspan="5">3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4500</td> <td colspan="3">2</td> <td colspan="5">3</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5000</td> <td colspan="3">2</td> <td colspan="5">3</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> | | | Largeur | | | | | | | | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | Profondeur | 2500 | 2 | | | 3 | | | | | | 3000 | 2 | | | 3 | | | | | | 3500 | 2 | | | 3 | | | | | | 4000 | 2 | | | 3 | | | | | | 4500 | 2 | | | 3 | | | | | 4 | 5000 | 2 | | | 3 | | | | | 4 |
| | | | | Largeur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profondeur | 2500 | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3000 | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3500 | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4000 | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4500 | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5000 | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gouttière | Chéneau arrondi - Descente d'eau en PVC intégrée dans un poteau - Craudaudine fournie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coloris / Finition | RAL Blanc 9010 ou Gris 7016 finition fine texture <i>en option : RAL 9001, 9005, 9006, 9007, 9009, 9010, 3004, 7039, 8014</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantie | 10 ans pour la structure et la peinture - 2 ans pour les accessoires Se référer aux CGV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toiture au choix | - Polycarbonate alvéolaire : ép. 16 ou 32 mm - clair ou opale - Panneaux sandwich : tôle d'acier et mousse polyuréthane ép. 16 ou 32 mm <i>Possibilité d'installer des puits de lumière et d'allier plusieurs types et épaisseurs de remplissage</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Charge de vent & neige | Cf Notice d'installation suivant les dimensions de la pergola | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPTION : Triangle | Cadre triangulaire en aluminium pour apporter modernité, rattraper la pente et permettre une fermeture latérale. Remplissage au choix : polycarbonate 16 mm, panneau sandwich 16 mm ou verre 10 mm (non fourni) <i>Se référer à la fiche technique dédiée</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPTION : Brise-vue en alu | Clôture en kit <i>Se référer à la fiche technique dédiée</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPTION : Paroi claire | Cadre en aluminium Remplissage au choix : polycarbonate 16 mm, panneau sandwich 16 mm ou verre 10 mm (non fourni) <i>Se référer aux fiches techniques dédiées</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPTION : Stores verticaux | Stores réalisés sur-mesure : large choix en terme de toiles, coloris, motorisation et domotique associée <i>Se référer à la fiche technique dédiée</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPTION : Éclairage | - Spot à LED encastré rond (3 par panne) + 1 télécommande - Bandeau LED sur chéneau | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Retrouvez les **fiches techniques** des choix de toiture et l'ensemble des options proposées dans la partie **V. Les Options & Accessoires**

EXPERIENCE
25 ANS

GARANTIE
10 ANS



TOUS NOS PRODUITS SONT PERSONNALISABLES À L'INFINI, CONTACTEZ-NOUS !



352 Rue du Mont de Terre - CRT n°2 - 59273 FRETIN
T. 03 20 97 62 50 - Fax 03 20 97 62 55
contact@eurofactory.fr • www.eurofactory.fr